

## CÓMO ANUDAR EL RAMAL DE LAS RIENDAS HORSE-MAN O HACKAMORE A LA MONTURA



Fig1.  
Disponer el ramal a la misma longitud de las riendas.



Fig.2  
Introducir el ramal formando un bucle a través de la correa de cuero.



Fig.3  
Introducir un bucle dentro del anterior con el sobrante del ramal

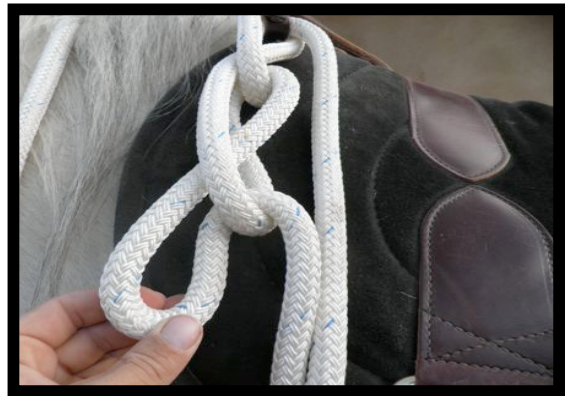


Fig.4  
Repetir el proceso anterior hasta agotar el ramal sobrante



Fig.5  
Introducir el popper en el bucle



Fig.6  
Aspecto final